





HİDROSAN
HİDROLİK
PNÖMATİK

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

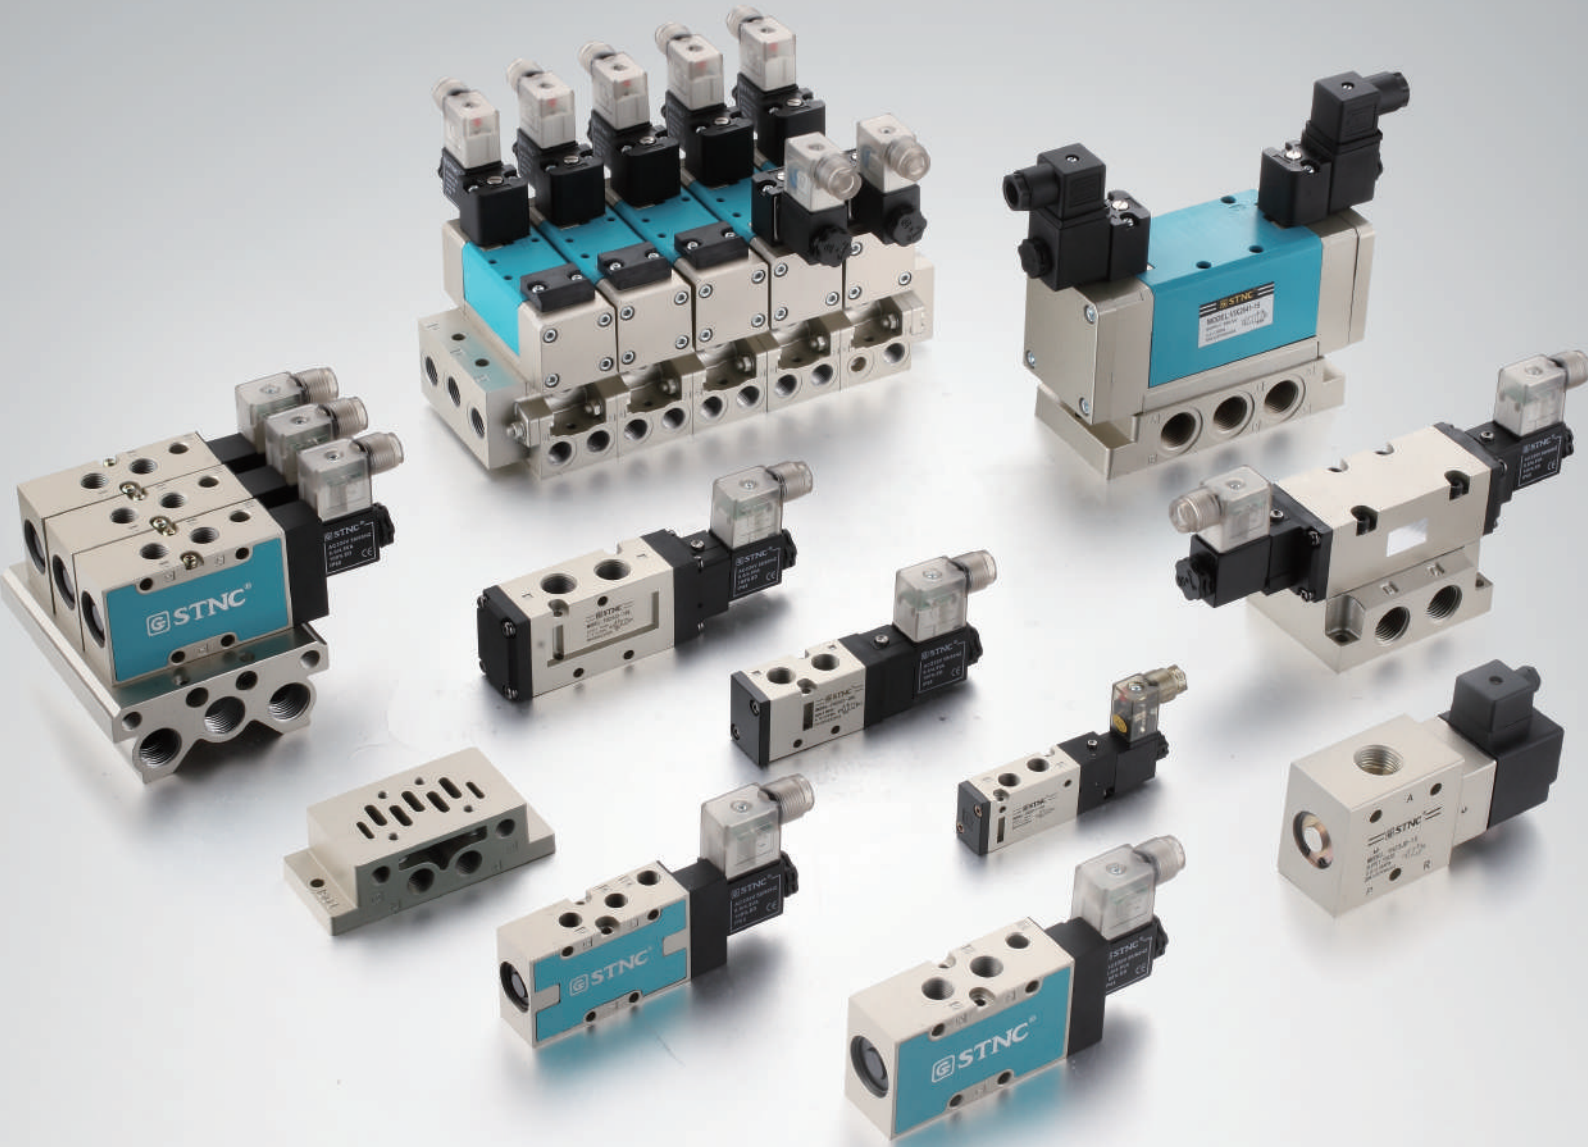

ISO 5599-1


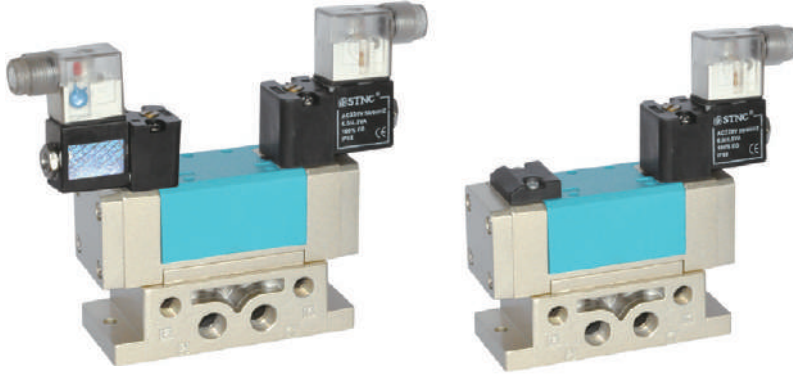


ISO Serisi Valf


1. ISO 5599-1 Standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
2. Seramik iç takım sayesinde uzun ömürlü ve son derece güvenilirdir. Sıkışma problemi yaşanmaz.
3. Geniş hava geçirimi sayesinde yüksek debide akış sağlar.

VIX	25	2	1	08	C	AC220V
	25: 5/2 Valf	Giriş Ölçüsü 2: 1/4 3: 3/8 4: 1/2	Bobin 1: Tek Bobin 2: Çift Bobin	Giriş Ölçüsü 08: G1/4 10: G3/8 15: G1/2	C : Medium Seal E : Medium Leak P : Medium Pressure	Voltaj DC24V AC110V AC220V

			Çalışma	Çalışma Basıncı	Uyarı Tipi	Çalışma Sıcaklık Aralığı	Enerji Kullanımı
VIX2521-08		G1/4	Hava	0.15 ~ 1.0MPa	Pilot Uyarlı	-5 ~ 60°C	AC220V: 5VA DC24V: 4.8W
VIX2522-08							
VIX2531-10		G3/8					
VIX2532-10							
VIX2541-15		G1/2					AC220V: 8.5VA DC24V: 7W
VIX2542-15							



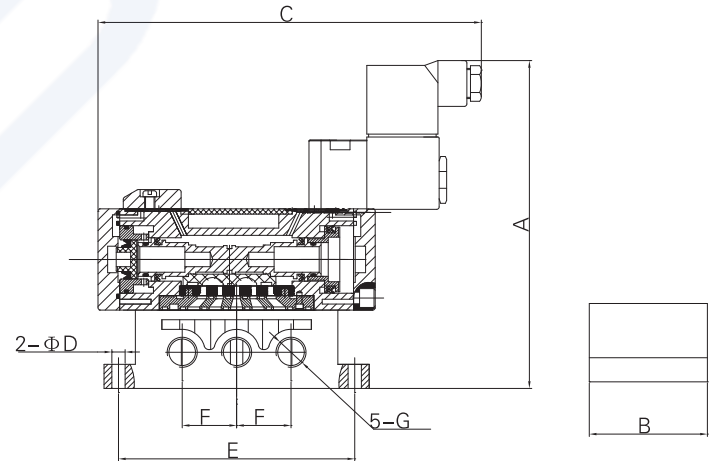
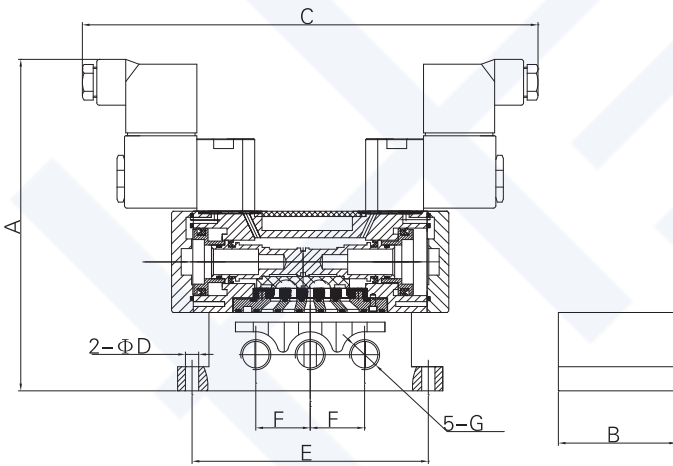


	A	B	C	D	E	F	G	
VIX2521-08	137.5	48	160	φ5.5	98	23	G1/4	ISO 1
VIX2522-08	137.5	48	190	φ5.5	98	23	G1/4	ISO 1
VIX2531-10	160	57	170	φ6.6	112	27	G3/8	ISO 2
VIX2532-10	160	57	205	φ6.6	112	27	G3/8	ISO 2
VIX2541-15	165	71	197	φ6.6	136	42	G1/2	ISO 3
VIX2542-15	165	71	226	φ6.6	136	42	G1/2	ISO 3

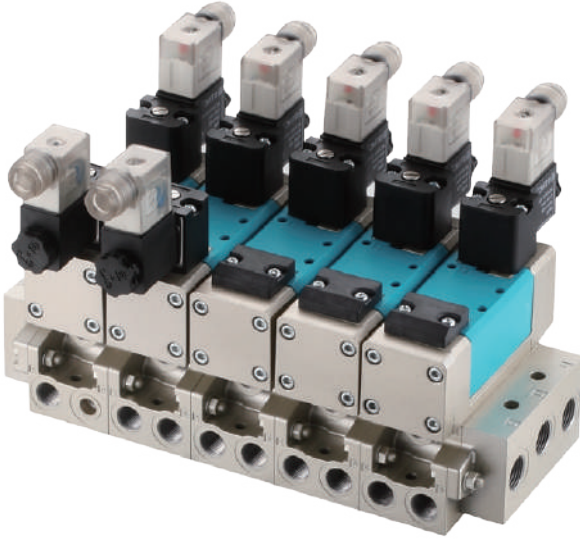

ISO Serisi Valf Grubu

1. ISO 5599-1 Standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
2. Seramik iç takım sayesinde uzun ömürlü ve son derece güvenilirdir. Sıkışma problemi yaşanmaz.
3. Geniş hava geçirimi sayesinde yüksek debide akış sağlanır.

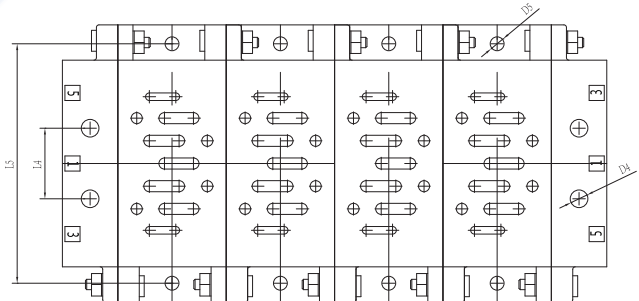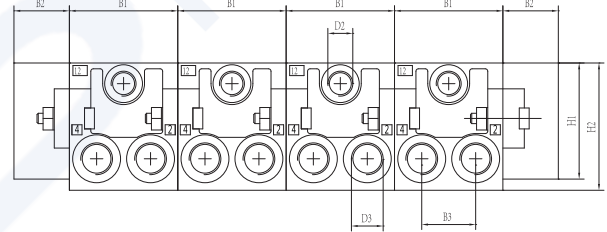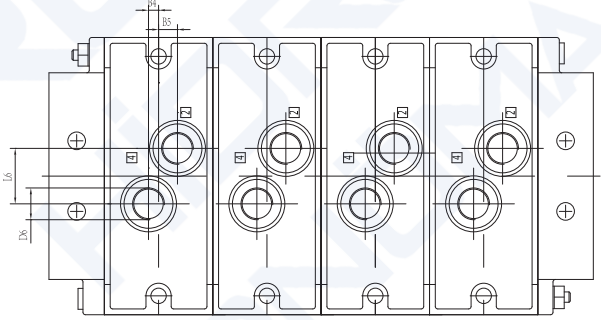

	B1	B2	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
ISO 1	43	22	21.5	G3/8	G1/8	G1/4	φ7	φ5.5	G1/4	46	50.5	110	95	82	28	95	22
ISO 2	56	26	27	G1/2	G1/8	G3/8	φ9	φ6.6	G3/8	47	60	135	115	96	35	115	28
ISO 3	71	30	35	G1	G1/8	G1/2	φ12	φ9	G1/2	56	66	190	168	148	52	168	38