


Çabuk Egzoz Valfi

Özellikler

Sistemdeki havayı tek yönde ani bir şekilde boşaltmaya yarayan valftir. Sistemde silindir ve yön valfi arasında takılır, böylece hava yön valfi öncesinde tahliye edilir. Acil boşaltma gerektiren pnömatik sistemlerde kullanılır.

Şema



QV-06



QV-08



QV-10



XQ-M5



XQ170600




XQ171500


Özellikler:

Basit yapısı, estetik tasarımıyla, kullanımı kolay, tek yönde boşaltma yapan çabuk egzoz valfleri. Pnömatik sistemlerde ani boşaltma yapmaya yarar.

Şema




Sipariş Şekli



Teknik Değerler

Item Kod	Ölçü	ÇAP (mm)	Min. Çalışma Basıncı	Uygulama Alanı	Basınç Aralığı	Çalışma Sıcaklığı
QV-06	G1/8	6	≥ 0.03 MPa	Hava	0.05 ~ 1.2 MPa	-5 ~ 60
QV-08	G1/4	8	≥ 0.03 MPa			
QV-10	G3/8	10	≥ 0.04 MPa			
QV-15	G1/2	15	≥ 0.04 MPa			
QV-20	G3/4	20	≥ 0.05 MPa			
QV-25	G1	25	≥ 0.05 MPa			

Teknik Ölçüler

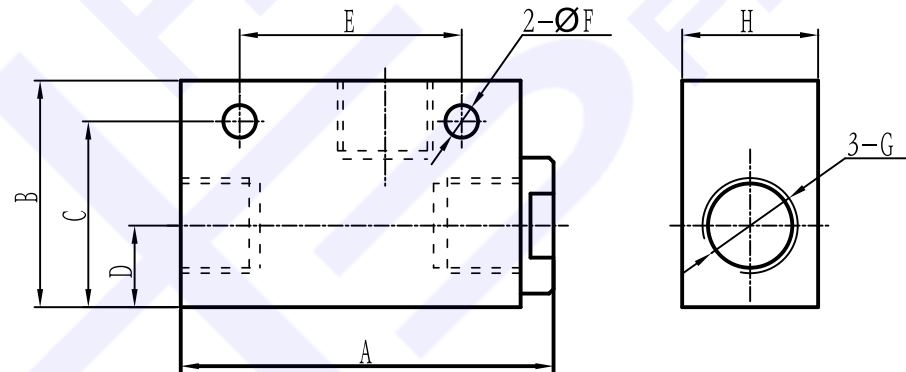


Ürün Kodu	A	B	C	D	E	F	G	H
QV-06	45	32	27	11	30	φ4.3	G1/8	22
QV-08	61.5	40	32	16	39	φ5.5	G1/4	26
QV-10	61.5	40	32	16	39	φ5.5	G3/8	26
QV-15	99	60	50	20	60	φ8.5	G1/2	40
QV-20	99	60	50	20	60	φ8.5	G3/4	40
QV-25	113	75	63	26	80	φ8.5	G1	50

Teknik Özellikler

İtem	Bağlantı Ölçüsü	ÇAP (mm)	Min. Çalışma Basıncı	Çalışma Ömrü (Milyon)	Basınç Aralığı	Boşaltma Zamanı
Ürün Kodu						
XQ-M5	M5	4	-	≥ 200	0.12 ~ 1.0	≤ 0.03
XQ170600	G1/8	6	≥ 0.3			≤ 0.03
XQ170800	G1/4	6	≥ 0.9			≤ 0.03
XQ171000	G3/8	8	≥ 2.5			≤ 0.04
XQ171500	G1/2	15	≥ 4.5			≤ 0.05

Teknik Ölçüler

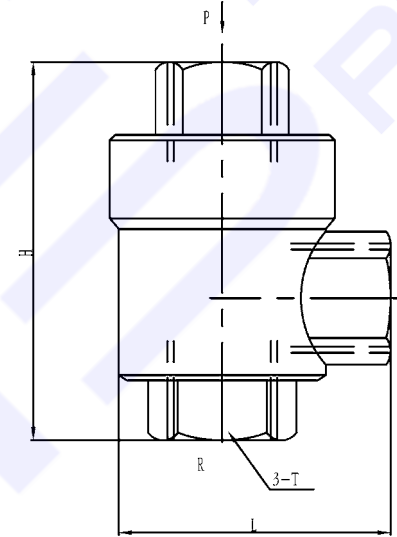

Teknik Özellikler	XQ-M5	XQ170600	XQ170800	XQ171000	XQ171500
T	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
H	37	39	51	68	77
L	32	32	45	62	86