


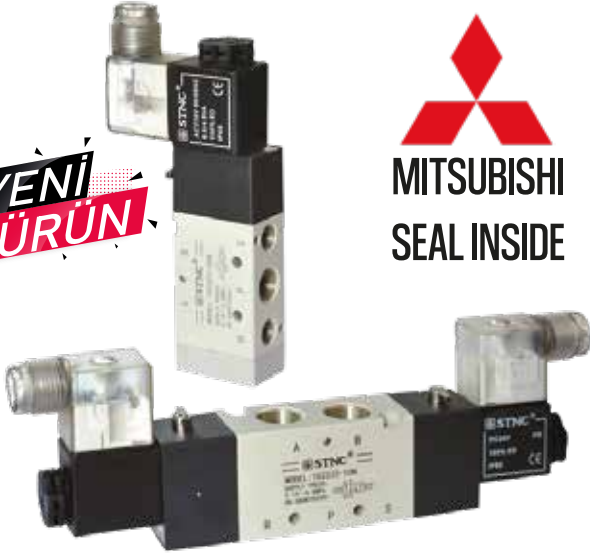

TG-N Serisi Valfler


1. İç tahliye metodu ile spool kısmı tamamen izole bir yapı şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede pilot hattına toz geçmesinin önüne geçilir.
2. Yüksek hassasiyete sahip olan pilot hattı yüksek güvenilirliğe ve stabiliteye sahiptir.
3. Yüksek tozun bulunduğu ahşap işleme ve seramik fabrikaları ile beton santrallerine uygun özel valftir.
4. Valf iç takımları Mitsubishi tarafından üretilmektedir.

TG	25	2	1	08	N	AC220V
	25: 5/2 Valf	Giriş Ölçüsü 1 : 1/8 2 : 1/4 3 : 3/8	Bobin Sayısı 1: Tek Bobin 2: Çift Bobin	Çıkış Ölçüsü 08: 1/4" 10: 3/8"	Özel Seri	Voltaj DC24V AC110V AC220V


Voltaj Aralığı	10%
Enerji Sınıfı	B Sınıfı
Tepki Süresi	0.05 sn
Güç Tüketimi	AC: Başlangıç: 5.6VA Sürekli: 5.4VA DC: 4W
Yüksek Gerilim Korumucu	AC: Varistor DC: Diot
İndikatör	Işıklı LED

	Valf Tipi	Ölçü	Çap (mm)	Çalışma	Çalışma Basıncı	Uyarı Tipi	Max. Çalışma Frekansı	Çalışma Sıcaklık Aralığı
TG2521-08N	5/2	G1/4	4.5	Hava	0.15 ~ 0.8 MPa	Pilot Uyarılı	Saniyede 5 Cycle	-5 ~ 60°C
TG2522-08N		G1/4	4.5					
TG2531-10N		G3/8	6					
TG2532-10N		G3/8	6					


TG2521-08N

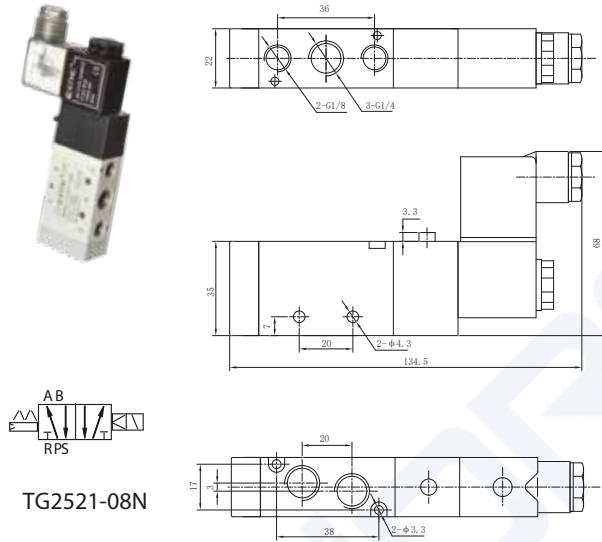

TG2522-08N

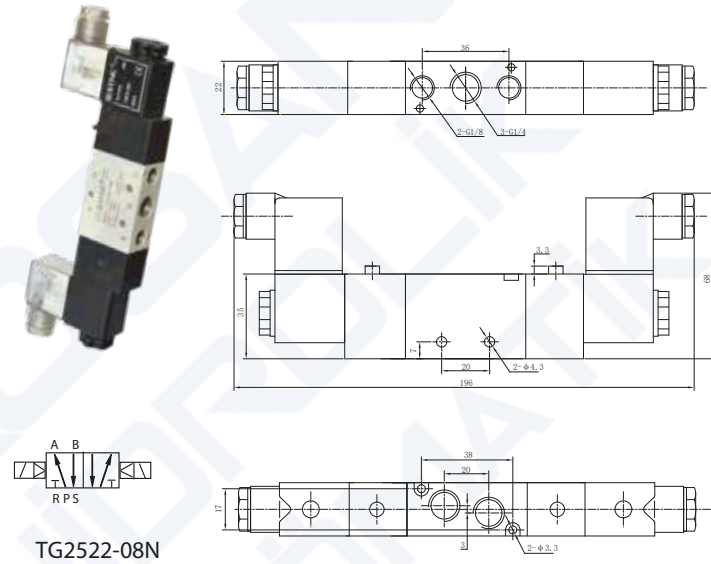

TG2531-10N

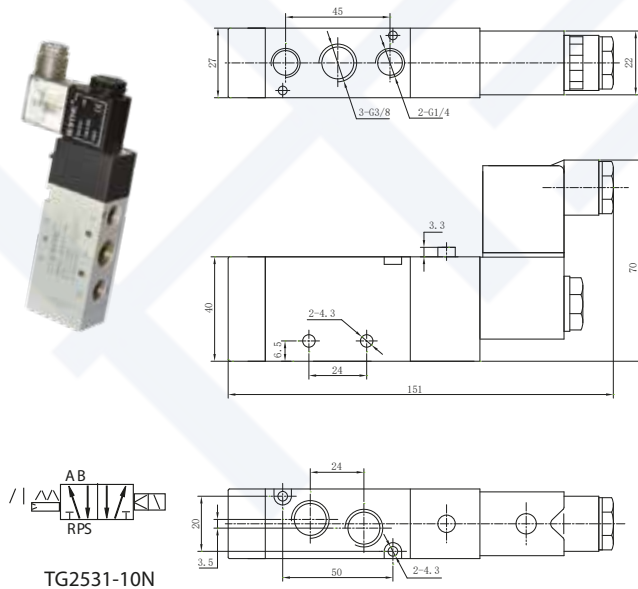

TG2532-10N

