

TM Serisi Yüksek Frekans Valfi



TM-08




TM-06

Özellik:
TM Serisi yüksek frekans valfleri çalışma basıncında değişikliğe yol açmadan, yüksek hava akışını düşük enerji tüketimi ile kontrol etmektedir. Hızlı çalışma şekli ile hava püskürtme, tek etkili silindirler, hava dağıtımı gibi geniş alanlarda kullanılabilir.

Sipariş Kodu

TM	06	AC220V
High Frequency Valve	Ölçü 06 : G1/8 08 : G1/4	Standard Voltage DC12V DC24V AC110V AC220V

Diagram




Technical Parameter


Item	Function	Pipe Size	Nominal Diameter (mm)	Kullanılma Alanı	Çalışma Basınç Aralığı	Çalışma Methodu	Max. Çalışma Frekansı	Lubrication	Çalışma Sıcaklığı
TM-06	2 Pozisyon/ 3Ports	G1/8	3	Air	0 ~ 0.8MPa	Internally Piloted	100 Cycles/Sec	Needless	-5 ~ 60
TM-08		G1/4	5						

Teknik Ölçüler

TM-06

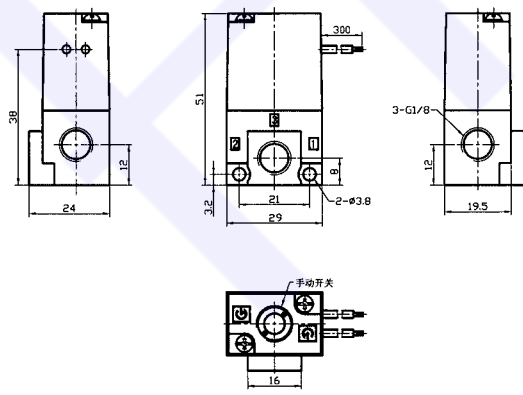

TM-08

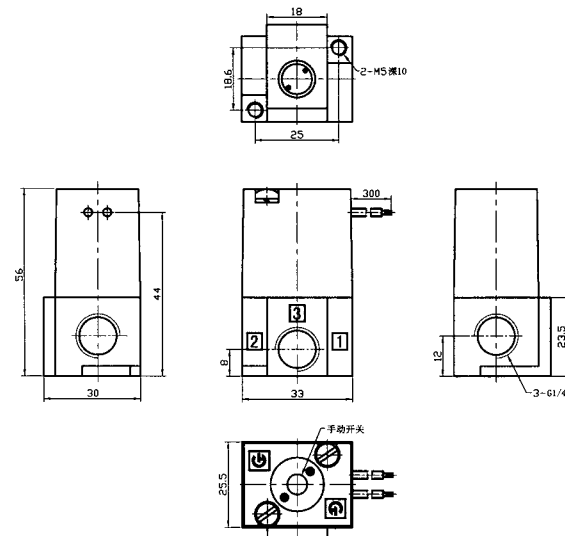

VT307




VT307V

Sipariş Kodu

VT307	V	01	AC220V
Yüksek Frekans Valfi	Vakum	ø1:1/8 ø2:1/4	Standard Voltage DC12V DC24V AC110V AC220V

Simge



Solenoid Coil Specification

Bağlantı Tipi	Lead wire
Standart Voltaj	AC : 110V, 220V(50Hz) DC : 12V, 24V
Çalışma Voltajı	-15 ~ +10%
Aralık	Class B or Equivalent(130°C)
Max. Sıcaklık	Max 50 °C
Sıcaklık	AC Start : 12.7VA, Keep on : 7.6VA
Güç Tüketimi	DC 4.8W

Özellikler

Çalışma Akışkanı	Hava, Asal Gaz
Çalışma	Normalde açık-kapalı
Çalışma Sıcaklığı	-5 ~ 60
Tepki Süresi	Max 20 millisec
Max. Çalışma Frekansı	10 Cycles/Sec
Yağlama	Gerek Yok
Manuel Kullanım	Kilitsiz
İtme Kuvvet Direnci	15G/5G(40 ~ 1000Hz)
Koruma Yapısı	Toz Geçirmez
Basınç Aralığı	0 ~ 0.8MPa
Bağlantı	G1/4

VT307

